

SDE18

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.
Produzione fino a 18 kg.

Altri modelli della gamma: SDE24 - SDE30 - SDE 34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170 - SDE220

Caratteristiche tecniche

- Carrozzeria in acciaio inox - scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Pompa verticale
- Interruttore generale (ON-OFF)
- Sistema di lavaggio incorporato
- Componenti facilmente accessibili
- Costi di esercizio ridotti
- Ottimo rapporto di produzione macchina/ capacità del contenitore
- Ingombro minimo
- Doppio sistema di sbrinamento
- Refrigerante R 134a

Produzione kg/24h - 10°C/10° C

Raffreddamento ad aria 18 kg N° di cubetti 860

Raffreddamento ad acqua 15 kg N° di cubetti 710

Capacità contenitore

4 kg

Garanzia

3 anni sui componenti

Voltaggi



230/50/1 versione standard

220-240/60/1 versione disponibile su richiesta

Tecnologie e certificazioni



Certified ISO 9001

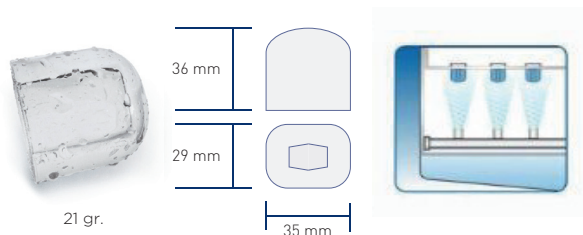

MILANO
Sales Dept. - Commerciale
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Service Dept. - Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it


www.simag.it

SDE18

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.
Produzione fino a 18 kg.

Altri modelli della gamma: SDE24 - SDE30 - SDE 34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170 - SDE220

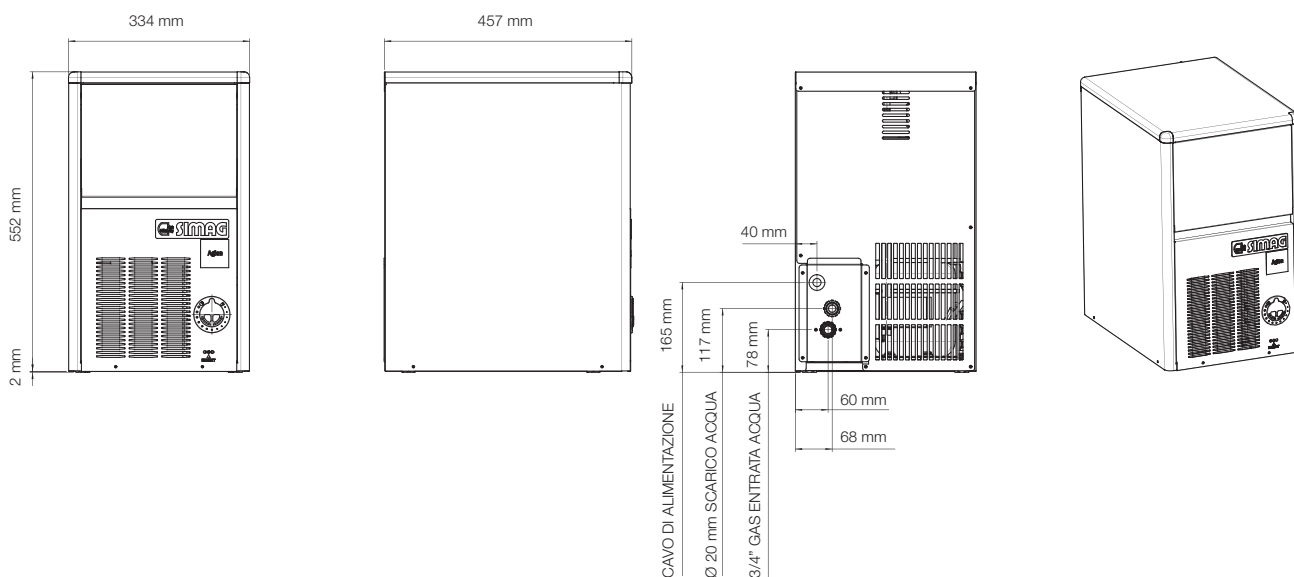

* DRENAGGIO PER GRAVITÀ



TERMOSTATO
DI REGOLAZIONE
DELL'EVAPORATORE



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice
con ugelli a innesto fisso



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione
ad acqua



ANGOLARI
Angoli smussati

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Tensione elettrica	-10%	+10%
Pressione dell'acqua	14 psi 1 bar	70 psi 5 bar

Le caratteristiche tecniche e design
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Assorbimento Watt (*)	Refrigerante Tipo	Carica refrigerante kg	Fusibile Amp.	Consumo Acqua l/h (**)	Peso netto kg	Peso con imballo kg
SDE 18 AS	230/50/1	280	R134a	0.17	10	1,9	28	33
SDE 18AS	220-240/60/1	280	R134a	0.17	10	1,9	28	33
SDE 18 WS	230/50/1	280	R134a	0.17	10	15,8	28	33
SDE 18 WS	220-240/60/1	280	R134a	0.17	10	15,8	28	33

(*) Alimentazione: a 43 °C Temperatura ambiente

(**) Consumo di acqua: a 32 °C aria e 21 °C Acqua