

SDE24

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.
Produzione fino a 24 kg.

Altri modelli della gamma: SDE18 - SDE30 - SED34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170 - SDE220

Caratteristiche tecniche

- Carrozzeria in acciaio inox - scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Pompa verticale
- Interruttore generale (ON-OFF)
- Sistema di lavaggio incorporato
- Componenti facilmente accessibili
- Costi di esercizio ridotti
- Ottimo rapporto di produzione macchina/ capacità del contenitore
- Ingombro minimo
- Doppio sistema di sbrinamento
- Refrigerante R 134a

Produzione kg/24h - 10°C/10° C

Raffreddamento ad aria 24 kg N° di cubetti 1140

Raffreddamento ad acqua 22,5 kg N° di cubetti 1070

Capacità contenitore

kg 6

Garanzia

3 anni sui componenti

Voltaggi

230/50/1 versione standard

220-240/60/1 versione disponibile su richiesta



Tecnologie e certificazioni



Certified ISO 9001



21 gr.



MILANO
Sales Dept. - Commerciale
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Service Dept. - Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it


www.simag.it

SDE24

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.
Produzione fino a 24 kg.

Altri modelli della gamma: SDE18 - SDE30 - SED34 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170 - SDE220

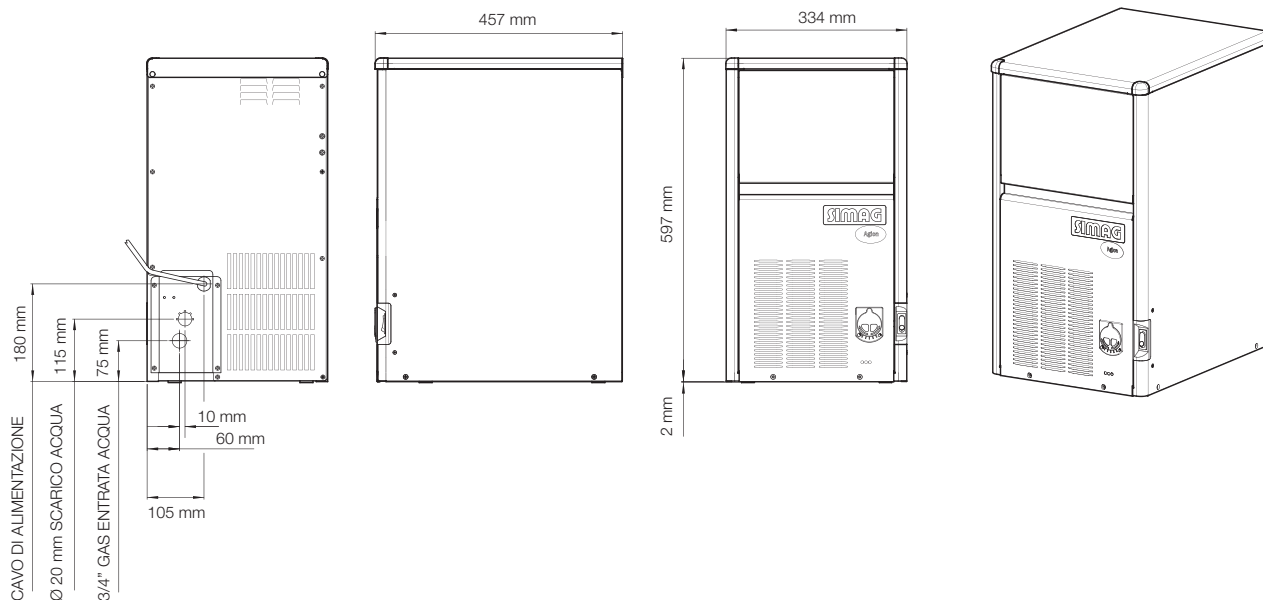

* DRENAGGIO PER GRAVITÀ



TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELL'EVAPORATORE



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice con ugelli a innesto fisso



INTERRUTTORE
Nuovo interruttore incassato



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione ad acqua



ANGOLARI
Angoli smussati

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Tensione elettrica	-10%	+10%
Pressione dell'acqua	14 psi 1 bar	70 psi 5 bar

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Assorbimento Watt (*)	Refrigerante Tipo	Carica refrigerante kg	Fusibile Amp.	Consumo Acqua l/h (**)	Peso netto kg	Peso con imballo kg
SDE 24 AS	230/50/1	310	R134a	0,21	10	2,1	28	33
SDE 24 AS	220-240/60/1	310	R134a	0,21	10	2,1	28	33
SDE 24 WS	230/50/1	200	R134a	0,15	10	24	28	33
SDE 24 WS	220-240/60/1	200	R134a	0,15	10	24	28	33

(*) Alimentazione: a 43 °C Temperatura ambiente

(**) Consumo di acqua: a 32 °C aria e 21 °C Acqua