

SDE34

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.
Produzione fino a 32 kg.

Altri modelli della gamma: SDE18 - SDE24 - SDE 30 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170 - SDE220

Caratteristiche tecniche

- Carrozzeria in acciaio inox - scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Pompa verticale
- Interruttore generale (ON-OFF)
- Sistema di lavaggio incorporato
- Componenti facilmente accessibili
- Costi di esercizio ridotti
- Ottimo rapporto di produzione macchina/ capacità del contenitore
- Ingombro minimo
- Doppio sistema di sbrinamento
- Refrigerante R 134a

Produzione kg/24h - 10°C/10° C

Raffreddamento ad aria 32 kg N° di cubetti 1520

Raffreddamento ad acqua 28 kg N° di cubetti 1330

Capacità contenitore

kg 12

Garanzia

3 anni sui componenti

Voltaggi

230/50/1 versione standard

220-240/60/1 versione disponibile su richiesta




Tecnologie e certificazioni



Certified ISO 9001



21 gr.



MILANO
Sales Dept. - Commerciale
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Service Dept. - Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it


www.simag.it

SDE34

SIMAG

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti con contenitore incorporato.
Produzione fino a 32 kg.

Altri modelli della gamma: SDE18 - SDE24 - SDE 30 - SDE40 - SDE50 - SDE64 - SDE84 - SDE100 - SDE170 - SDE220

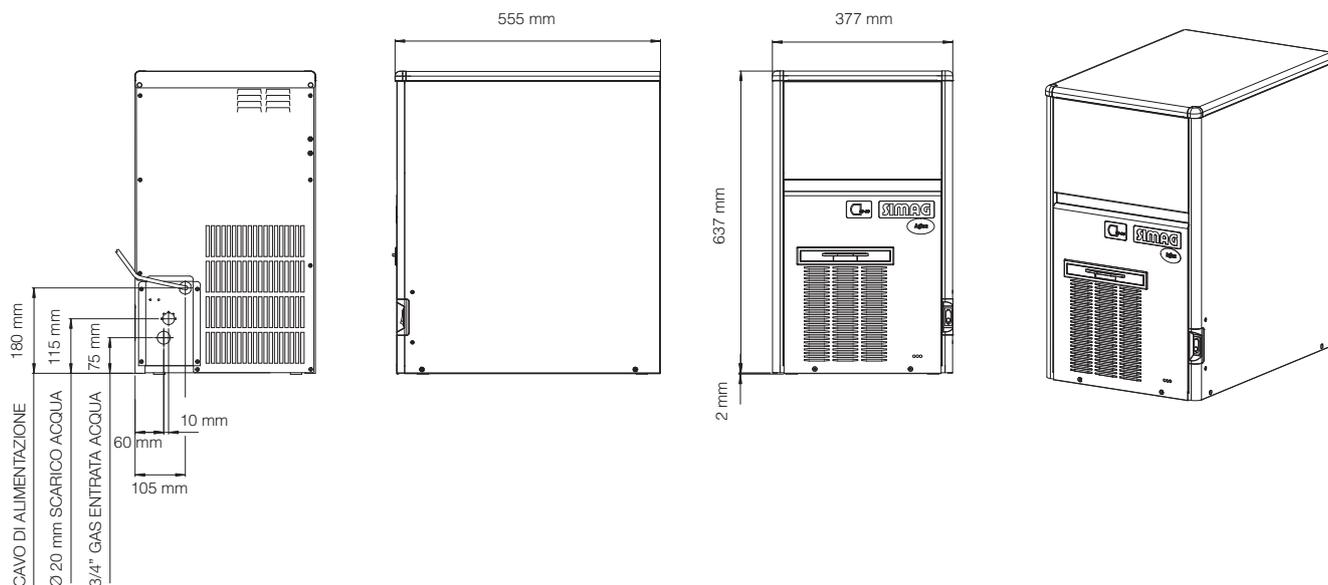

* DRENAGGIO PER GRAVITÀ



PANNELLO DI CONTROLLO



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice con ugelli a innesto fisso



INTERRUTTORE
Nuovo interruttore incassato



SISTEMA PULIZIA
Pulizia filtro pompa facilitato



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione ad acqua



ANGOLARI
Angoli smussati



FILTRO ARIA
Filtro aria ad estrazione rapida

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°
Temperatura acqua	5°C	38°
Tensione elettrica	-10%	+10
Pressione dell'acqua	14 psi 1 bar	70 psi 5 bar

Le caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Assorbimento Watt (*)	Refrigerante Tipo	Carica refrigerante kg	Fusibile Amp.	Consumo Acqua l/h (**)	Peso netto kg	Peso con imballo kg
SDE 34 AS	230/50/1	360	R134a	0,21	10	4,6	40	n.d.
SDE 34 AS	220-240/60/1	360	R134a	0,21	10	4,6	40	n.d.
SDE 34 WS	230/50/1	250	R134a	0,19	10	34,6	40	n.d.
SDE 34 WS	220-240/60/1	250	R134a	0,19	10	34,6	40	n.d.

(*) Alimentazione: a 43 °C Temperatura ambiente

(**) Consumo di acqua: a 32 °C aria e 21 °C Acqua