

ELITECH LINE EL53E

CATEGORIA	Lavapiatti porta frontale
LINEA	ELITECH LINE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	585x680x815h
FOCUS	Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank)UNIKO touch displayIKLOUD

Le lavastoviglie della linea ELITECH garantiscono massime prestazioni grazie all'Acquatech System installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali. Elitech assicura un ciclo di risciacquo sanizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP. Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un Sistema ad Osmosi Inversa che purifica l'acqua e riduce i consumi di detergente e brillantante, assicurando risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale.

L'innovativo display UNIKO touch-screen in vetro temperato rende semplice e intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità. L'autodiagnosi costante permette di ridurre al minimo i fermi-macchina avvertendo in tempo reale il tecnico grazie al sistema di controllo Wi-Fi IKLOUD che da la possibilità di agire da remoto per modificare i parametri della lavastoviglie e risolvere la situazione in real-time.


La lavapiatti EL53E si dimostra la soluzione perfetta per eliminare anche lo sporco più ostinato grazie alla sua potente pompa di lavaggio, garantendo una produttività massima di 40 cesti/ora (720 piatti/ora). Utilizzando l'apposito cestello è possibile inserirvi anche le teglie GN 1/1. L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo di lavaggio.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	ELITECH LINE EL53E
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x680x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	310mm
Ø massimo piatto	350mm
Teglie	GN1/1
Girante lavaggio e risciacquo	Ø18 INOX UPPER / LOWER SEPARATED
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 26lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 12lt
Potenza pompa (kW-Hp)	0,89kW / 1,2Hp
Potenza totale / Corrente	6,29kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N+T - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	250W
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UniKo display touch con sistema Wi-Fi e iKloud	-
Tensione alimentazione 230V/3+T	●
Pompa di scarico installata 40W	●
Resistenza boiler 4,5kW	●
Resistenza boiler 9kW	●
Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore	●
Kit filtri inox vasca per lavapiatti cesto 500x500	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto modulare per calici 500mm	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●

● OPTIONAL INSTALLABILE, □ OPTIONAL NON INSTALLABILE

EL53E

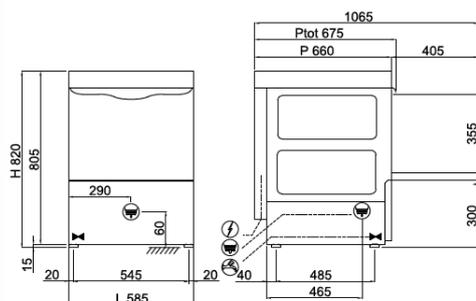

 400V3N+T 6,29kW
 L=1900 (5 POLES)


 G 3/4" M
 L=1200


 Ø25x30
 L=1500