

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____



Abbattitore Vision F

Modello: W10F

Cod: W64103000001

Abbattitore multifunzione Vision 10 teglie GN1/1-EN60x40 versione F, Plug-In con condensazione ad aria, profondità 800 mm. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+65°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, essiccazione, cioccolato, yogurt, sanificazione a vapore, ciclo manuale. Touch screen 7" sulla porta con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote; piletta di scarico; carter apribile senza attrezzi. Ventilazione regolabile 25-100%. Umidità regolabile 45-95%. Dotato di 10 coppie guida per teglie GN1/1-EN60x40. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto.

Scheda Tecnica

Top:	Spessore 4 cm.
Capacità massima:	20 teglie GN1/1, EN60x40 h 20 mm
Capacità lorda:	367 lt
Range di temperatura:	-40°+65°C
Unità refrigerante:	Plug-In
Resa +90 / +3:	50 Kg
Resa +90 / -18:	40 Kg
Classe climatica:	5
Gas refrigerante:	R452A
Sbrinamento:	A gas caldo
Valvola:	Di espansione elettronica
Dimensioni:	780×859×1563 mm
Dimensioni imballo:	800×830×1600 mm
Peso lordo:	195 Kg
Alimentazione:	400-415 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita:	5120 W
Corrente assorbita:	12,74 A
Resa:	5440 W
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Caratteristiche


Funzioni:	Abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, essiccazione, cioccolato, yogurt, sanificazione a vapore, ciclo manuale
Dotazione:	10 coppie guida GN1/1, EN60x40
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	Ammortizzate, con sistema antiodore
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Sonda al cuore:	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Interno camera acciaio tela di lino.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'innovativa tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare costantemente da smartphone l'abbattitore VISION. VISION può essere anche un Cosmo hub e consentire la supervisione remota di tutti gli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app Cosmo potrai controllare in tempo reale le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo. Cosmo confronta costantemente le prestazioni dell'apparecchio con quelle ideali e, in caso di differenze significative, suggerisce la manutenzione necessaria. Il software VISION può ricevere gli aggiornamenti periodici rilasciati, con le più recenti funzionalità sviluppate.



Disegno tecnico

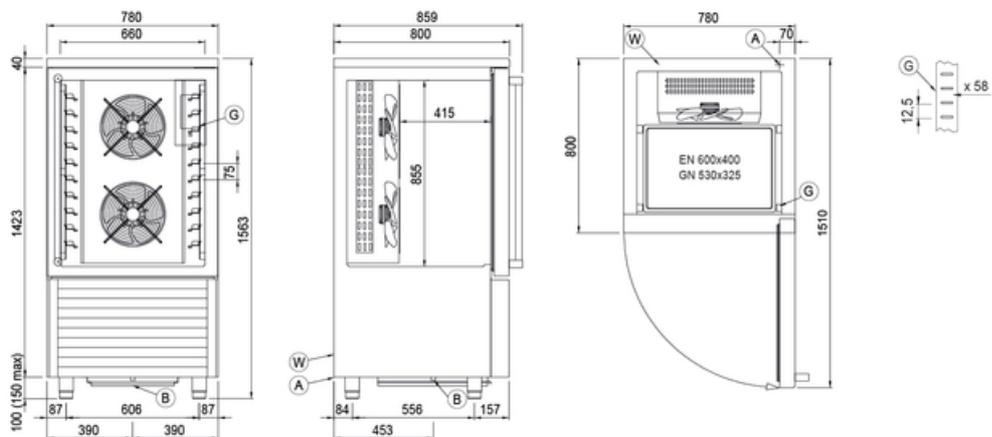

A: Uscita cavo alimentazione
G: Cremagliere

B: Scarico condensa
W: Attacco rete idrica femmina 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.