

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Smart GN 3 porte

**Modello:** TS17/1ME-710 **Cod:** T11300000201



Tavolo refrigerato Smart senza piano, Plug-In, 3 porte con altezza corpo tavolo 710 mm, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Completo di 1 griglia GN1/1, configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

### Scheda Tecnica

<b>Top:</b>	Senza piano
<b>Capacità lorda:</b>	440 lt
<b>Range di temperatura:</b>	-2°+8°C
<b>Unità refrigerante:</b>	Plug-In
<b>Classe efficienza energetica:</b>	A
<b>Indice efficienza energetica:</b>	24,7
<b>Consumo annuo:</b>	616
<b>Consumo 24h:</b>	1,69
<b>Classe climatica:</b>	5
<b>Gas refrigerante:</b>	R290
<b>Sbrinamento:</b>	A gas caldo
<b>Altezza scocca:</b>	710 mm
<b>Valvola:</b>	Solenoidi fornita di serie
<b>Dimensioni:</b>	1780×680×810 mm
<b>Dimensioni imballo:</b>	1875×800×990 mm
<b>Peso lordo:</b>	135 Kg
<b>Alimentazione:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Potenza assorbita:</b>	250 W
<b>Corrente assorbita:</b>	1,15 A
<b>Resa:</b>	406 W
<b>Resa frigorifera:</b>	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caratteristiche


<b>Controllo:</b>	Elettronico, display a filo pannello
<b>Porte:</b>	3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
<b>Guarnizione porta:</b>	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
<b>Isolamento:</b>	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
<b>Finitura interna/esterna:</b>	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna e fondo in acciaio colaminato
<b>Angoli interni:</b>	Arrotondati per una facile pulizia
<b>Maniglia:</b>	In PVC
<b>Cremagliere e Guide:</b>	Acciaio inox AISI 304
<b>Piedini:</b>	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'innovativa tecnologia wi-fi che permette di connettere tra loro tutti gli apparecchi Coldline presenti in cucina e di monitorarli costantemente dal tuo smartphone. Collega i tavoli Smart ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare in tempo reale le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere eventuali alert in caso di interruzioni della rete elettrica o interventi impropri del personale."



### Disegno tecnico

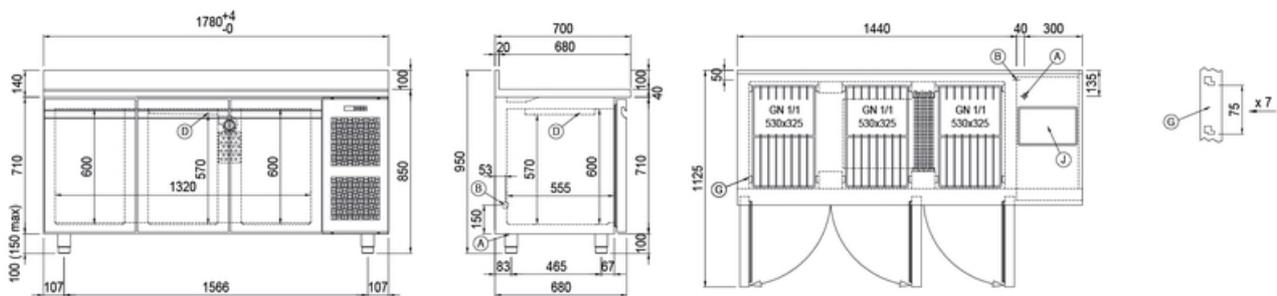

- A:** Uscita cavo alimentazione
- D:** Diffusore flusso aria
- J:** Evaporazione automatica condensa

- B:** Scarico condensa
- G:** Cremagliere